



## Cielorraso Cell B10

El Cielorraso Metálico Cell B10 se compone de rejillas en perfil "U" (10 mm de base por 25 mm o 35 mm de altura) y ofrece dos tipos de instalación: **continua**, para planos monolíticos sin uniones visibles, o **modular** (625 x 625 mm o 625 x 1250 mm) apoyada sobre perfiles T15, facilitando el acceso al plenum.

En la instalación continua, la iluminación requiere fijación independiente, mientras que en el sistema modular las luminarias pueden apoyarse en la estructura. Ambas opciones permiten mejorar el rendimiento acústico mediante mantas fijadas con grampos de acero, asegurando una terminación estética impecable y gran versatilidad técnica.


### Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX

### Componentes

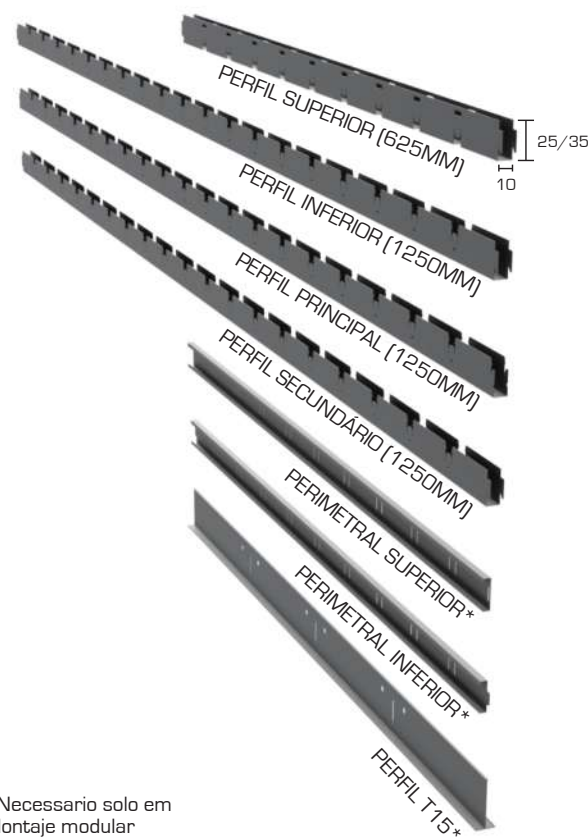


\*Necesario solo em Montaje modular

### Tabla de Peso (Kg/m<sup>2</sup>)


Módulo	Altura	Área libre	% Abertura	Aluminio
42	25	32	58%	2,50
52,2	25	42,2	65%	2,08
62,5	25	52,5	71%	1,67
62,5	35	52,5	71%	2,23
90	35	80	79%	1,56
125	35	115	85%	1,25

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

### Montaje

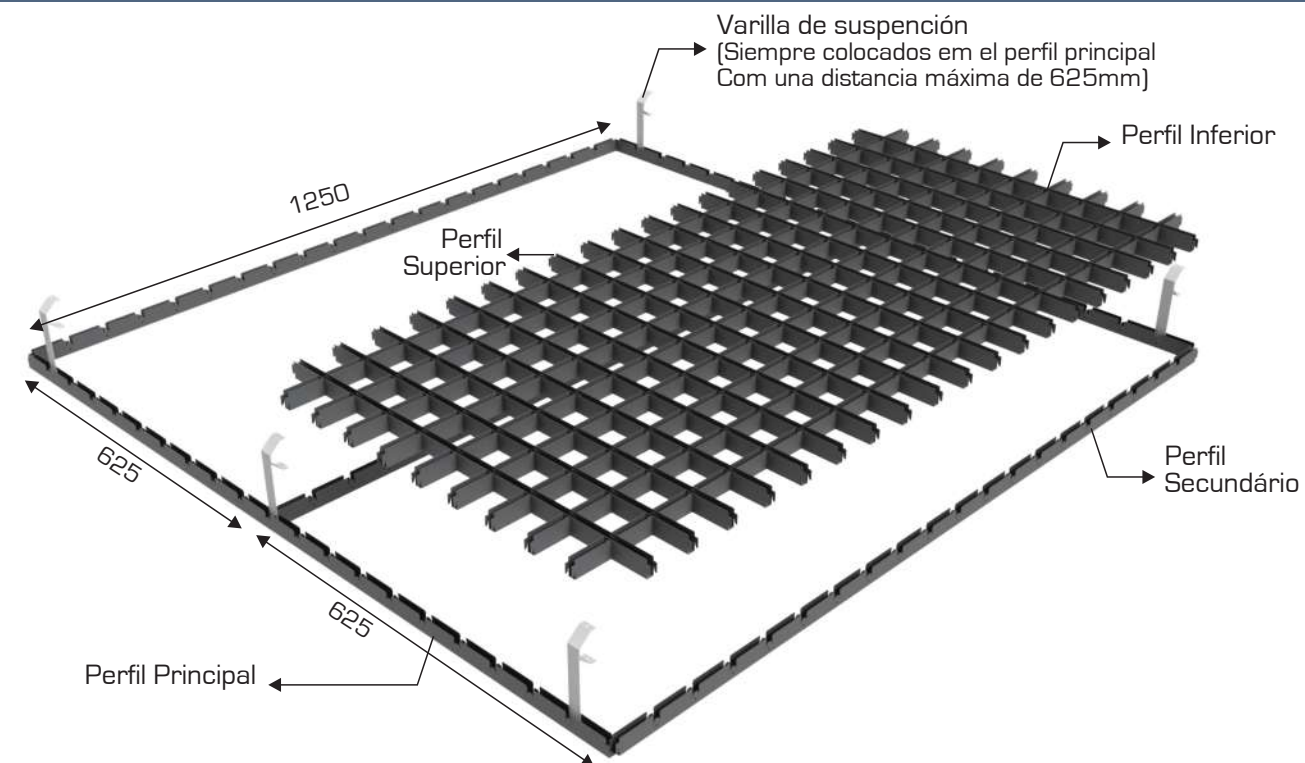

### Algunas alternativas de montaje

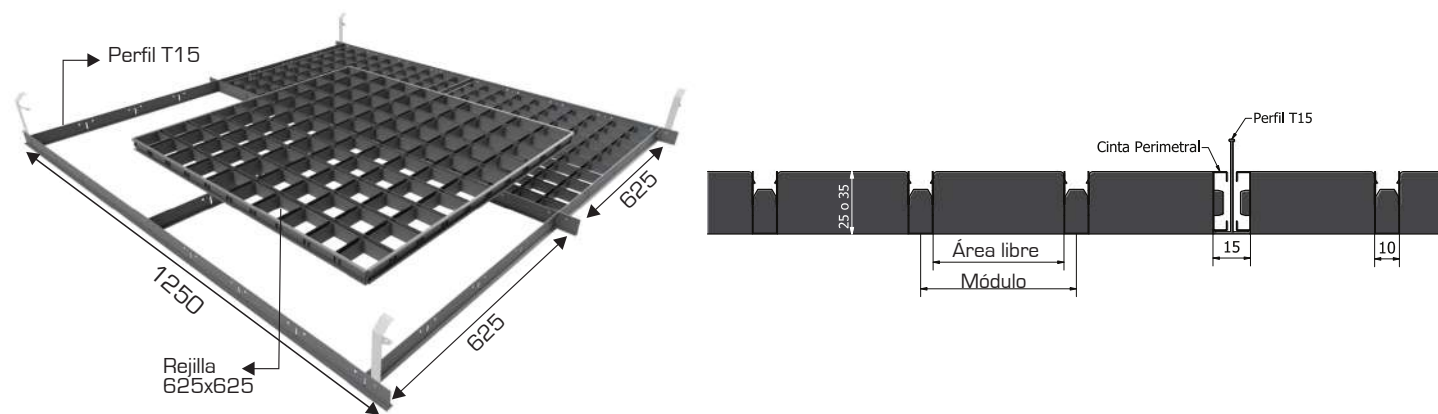

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
  - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
  - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
  - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
  - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
  - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
  - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
  - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

