




## Montagem

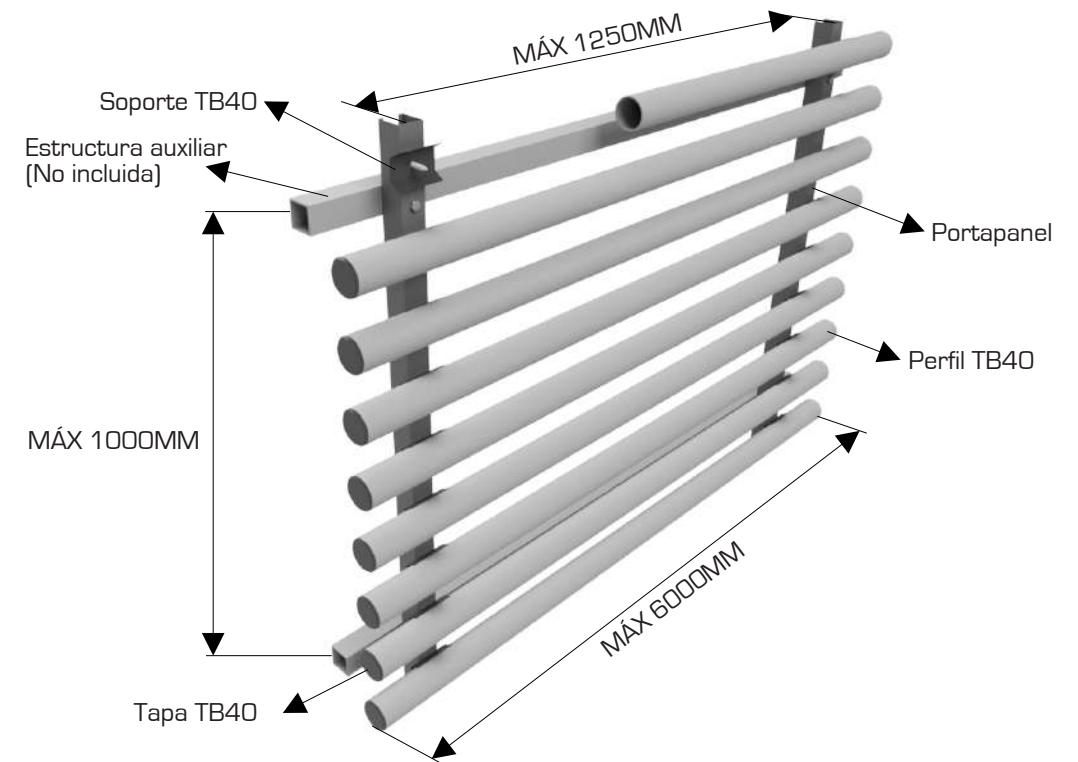


## Cortasol Lineal TB40

El **Cortasol Metálico Lineal TB40** se compone de paneles cilíndricos de 40 mm de diámetro y longitud personalizable hasta 6.000 mm. Este sistema ofrece un diseño limpio y moderno, con paneles de terminación lisa sellados por tapas exclusivas que aseguran un acabado impecable.

Los tubos pueden instalarse en sentido vertical u horizontal, **fijados al portapanel** mediante tornillos, asegurando un montaje rápido y alineación precisa. Su flexibilidad permite **ajustar el paso** entre paneles, garantizando control total sobre el sombreado y la transparencia de la fachada.

Es ideal para proyectos que buscan un aspecto volumétrico, aliando un control solar eficiente con la alta durabilidad de los componentes metálicos.

### Componentes

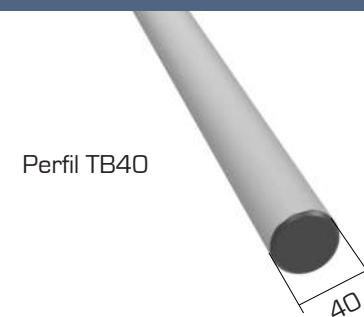

### Accesorios




### Tabla de Peso [Kg/m<sup>2</sup>]

Modelo	Paso estándar	Aluminio
TB40	80	7,32

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

### Detalle de Montaje

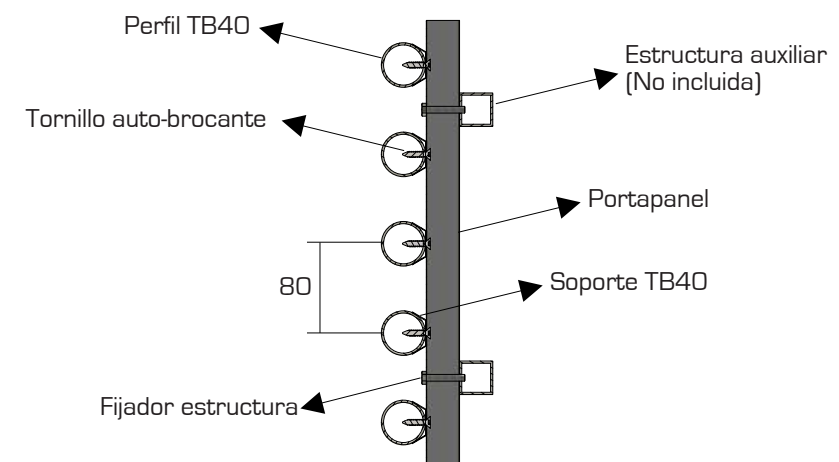

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
  - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
  - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
  - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
  - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
  - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
  - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
  - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.



### Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX