



## Cortasol Panel SS

El **Cortasol Metálico Panel SS** es un sistema de alto desempeño compuesto por **paneles traccionados** verticalmente entre losas. Su fijación utiliza muelles en el extremo superior y tensores en el inferior, asegurando una planicidad rigurosa y una estabilidad estructural impecable en todo el conjunto.

Disponibile en superficies lisas o perforadas, permite una **orientación personalizada** definida por el arquitecto para optimizar el ángulo de incidencia solar. Proporciona un sombreado eficiente y privacidad, reduciendo la carga térmica sin comprometer la ventilación natural.

Fabricado en aluminio o galvalume, es la solución técnica ideal para fachadas que buscan un diseño de líneas puras con un **control solar** preciso.


### Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFA X


### Componentes

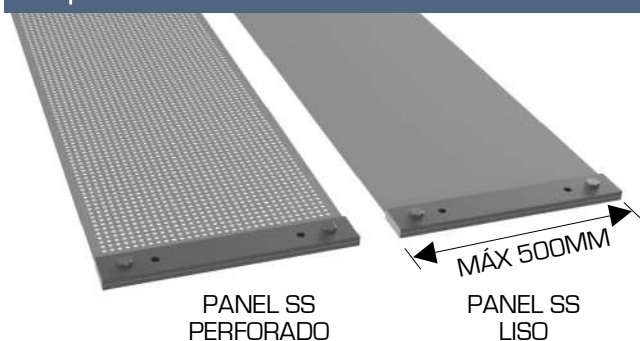

### Accesorios

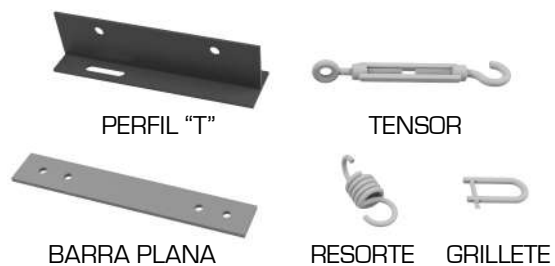

### Patrón de perforación

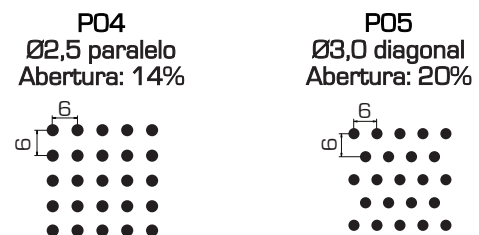


Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

### Tabla de Peso (Kg/m<sup>2</sup>)

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
SS200	200	2,47	6,17
SS300	300	2,52	6,51
SS400	400	2,31	6,02
SS500	500	2,28	5,98


Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

### Montaje

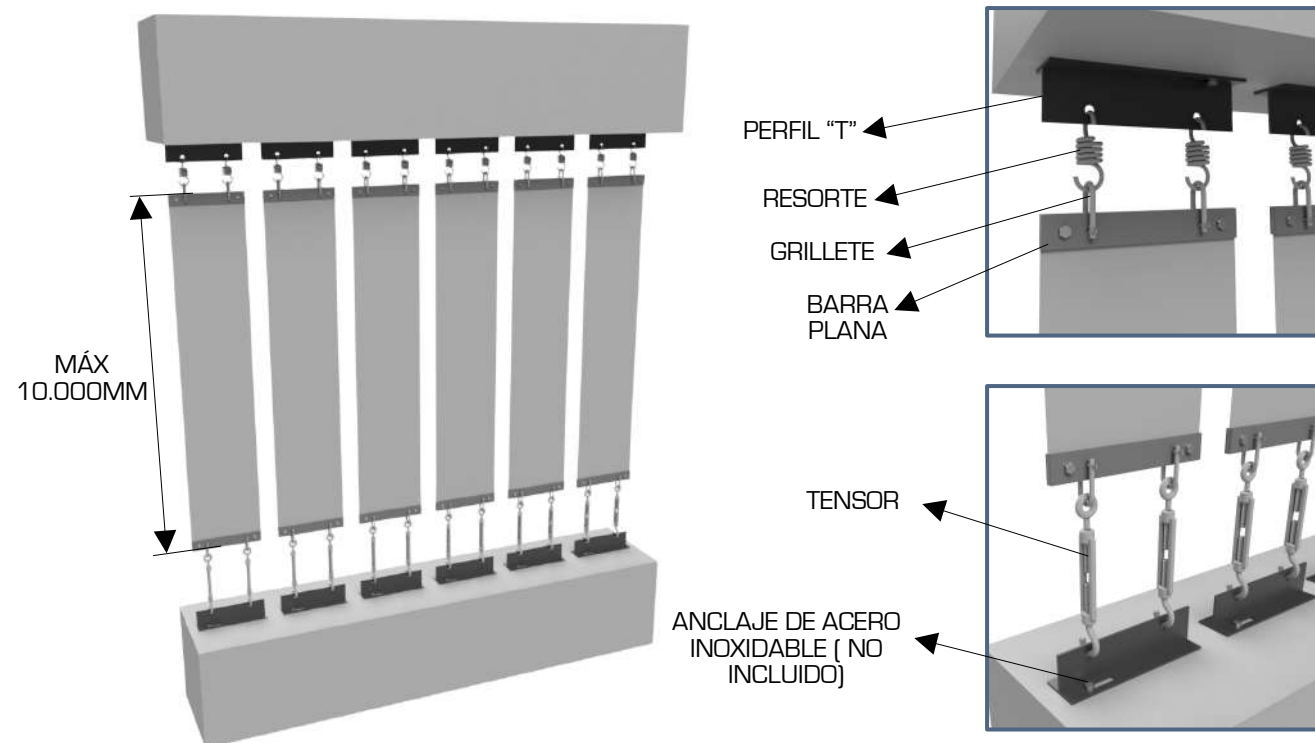


### Algunas alternativas de montaje

#### MONTAJE DIAGONAL Y MIXTO

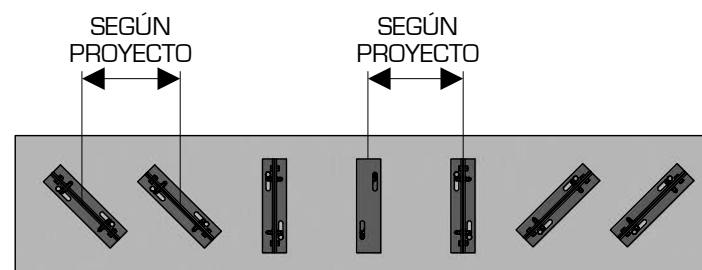

#### MONTAJE PARALELO

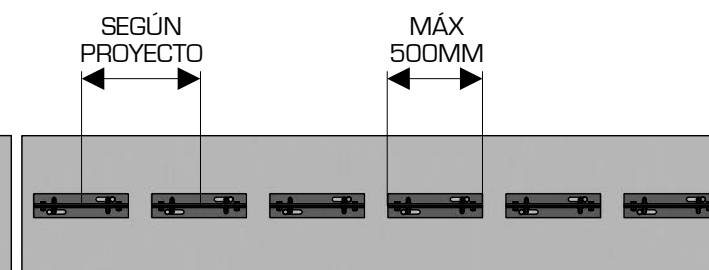

LA MODULACIÓN DE LOS PANELES DEBE REALIZARSE SEGÚN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
  - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
  - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
  - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
  - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
  - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
  - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
  - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

