




## Montaje

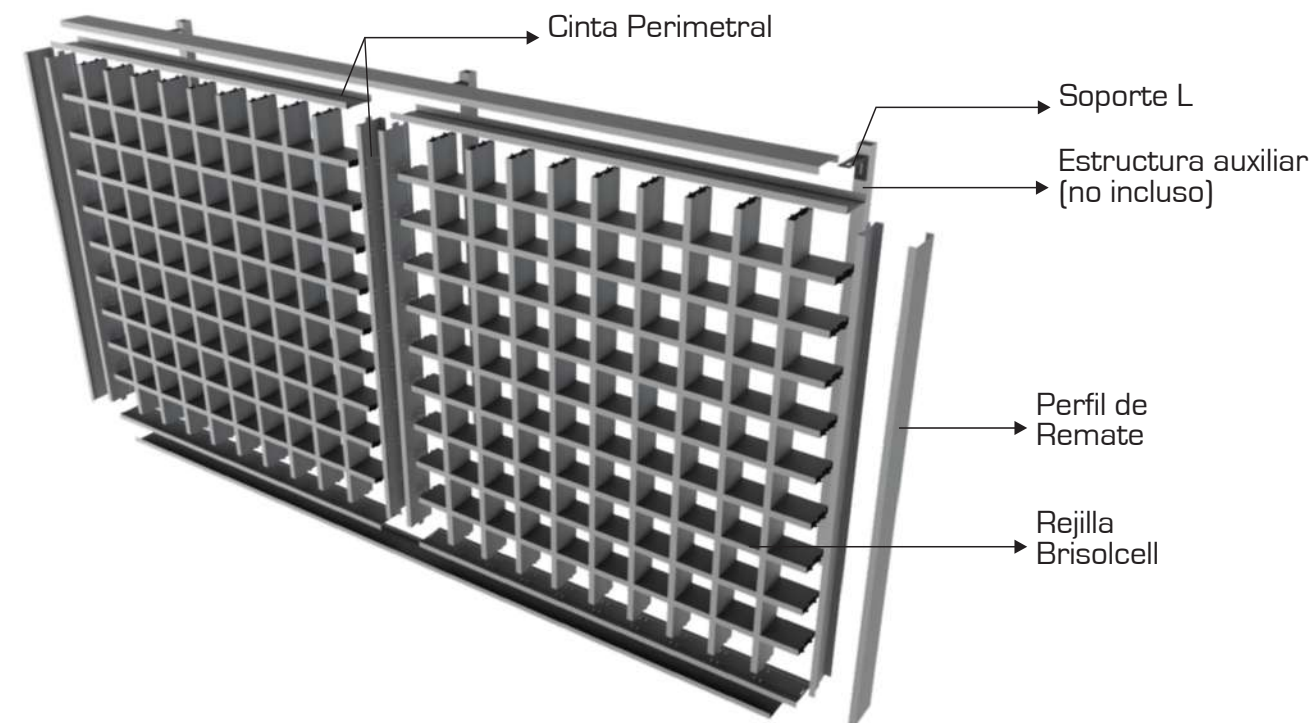

## Cortasol Brisolcell

El **Cortasol Metálico reticulado Brisolcell** se compone de rejillas integradas mediante conectores especiales y perfiles perimetrales, formando paneles con una **terminación impecable en doble faz**. El sistema ofrece gran libertad creativa, con diversas opciones de malla y modulaciones que pueden configurarse en celdas cuadradas o rectangulares, adaptándose a los requerimientos específicos de cada proyecto.

Su geometría permite un control eficiente de la luz y la ventilación, aportando profundidad visual y un diseño moderno a las fachadas. Fabricado para garantizar alta durabilidad, une la funcionalidad técnica con una estética sofisticada y volumétrica, ideal para composiciones arquitectónicas contemporáneas que buscan dinamismo visual.

### Componentes


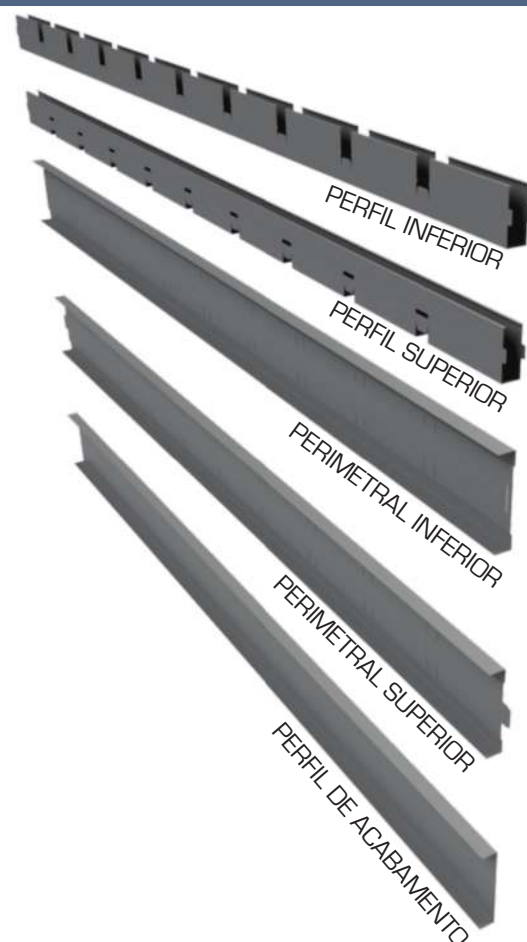


Tabela Peso (Kg/m<sup>2</sup>)

Modelo	Área libre	% Abertura	Aluminio	Galvalume
100	85	72%	7,75	19,37
125	100	77%	6,40	16,00
150	135	81%	5,55	13,87
200	185	86%	4,40	11,00

Os dados desse catálogo estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Medidas em milímetros.

### Detalle de montaje

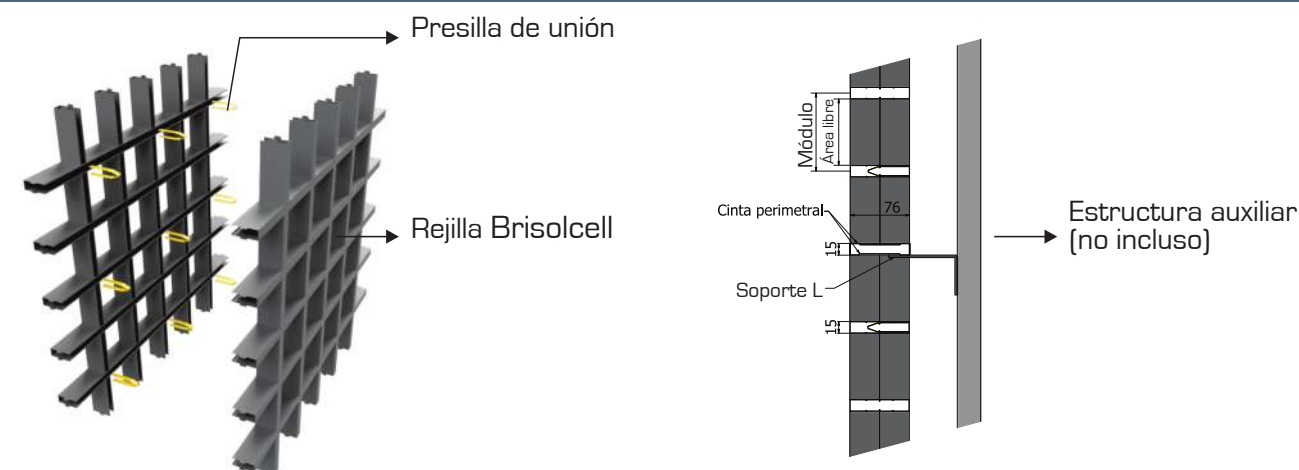

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
  - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
  - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
  - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
  - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
  - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
  - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
  - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

### Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFA X

