

## Cielo raso Metálico Cell B10

Una solución que proporciona un excelente efecto estético el Forro Metálico Colmeia B10 se integra y valoriza la decoración de ambientes comerciales e industriales. Está compuesto por rejillas cuadradas montadas con perfil tipo "U", con 10 mm de base por 25 mm o 35 mm de altura formando así planos continuos sin juntas aparentes.

Las rejillas del Cieloraso Metálico Cell B10 también pueden ser apoyadas sobre estructuras construidas con perfiles "invertidos" o perfiles omega (cartolas), en lugares donde el acceso a las instalaciones sobre el falso techo sea constante.


### Animación de instalación

Para más información sobre el producto y el tutorial de instalación, visite nuestro sitio web:



WWW.REFAX.COM.BR

### Componentes

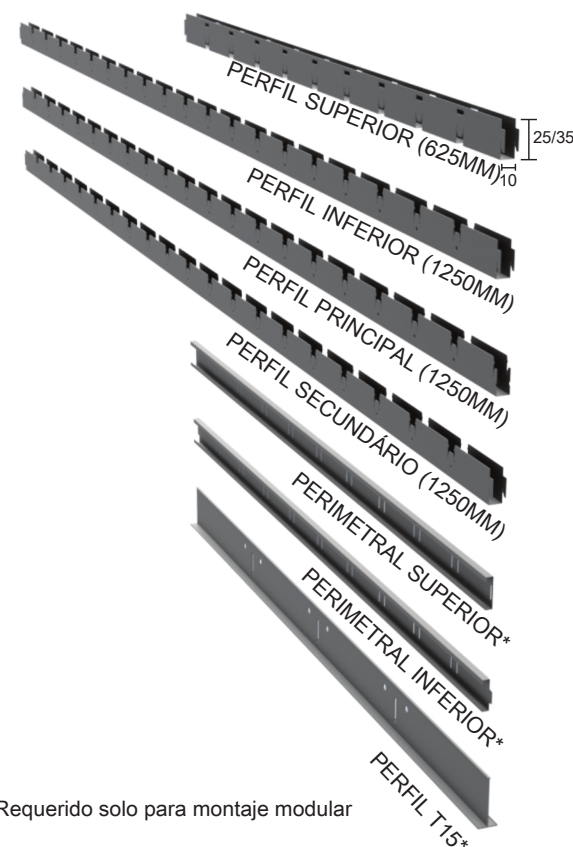


\*Requerido solo para montaje modular

### Tabla Peso (Kg/m<sup>2</sup>)


Malla	Altura	Luz Libre	% de apertura	Aluminio
42	25	32	58%	2,500
52,2	25	42,2	65%	2,080
62,5	25	52,5	71%	1,670
62,5	35	52,5	71%	2,230
90	35	80	79%	1,560
1250	35	115	85%	1,250

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

### Montaje

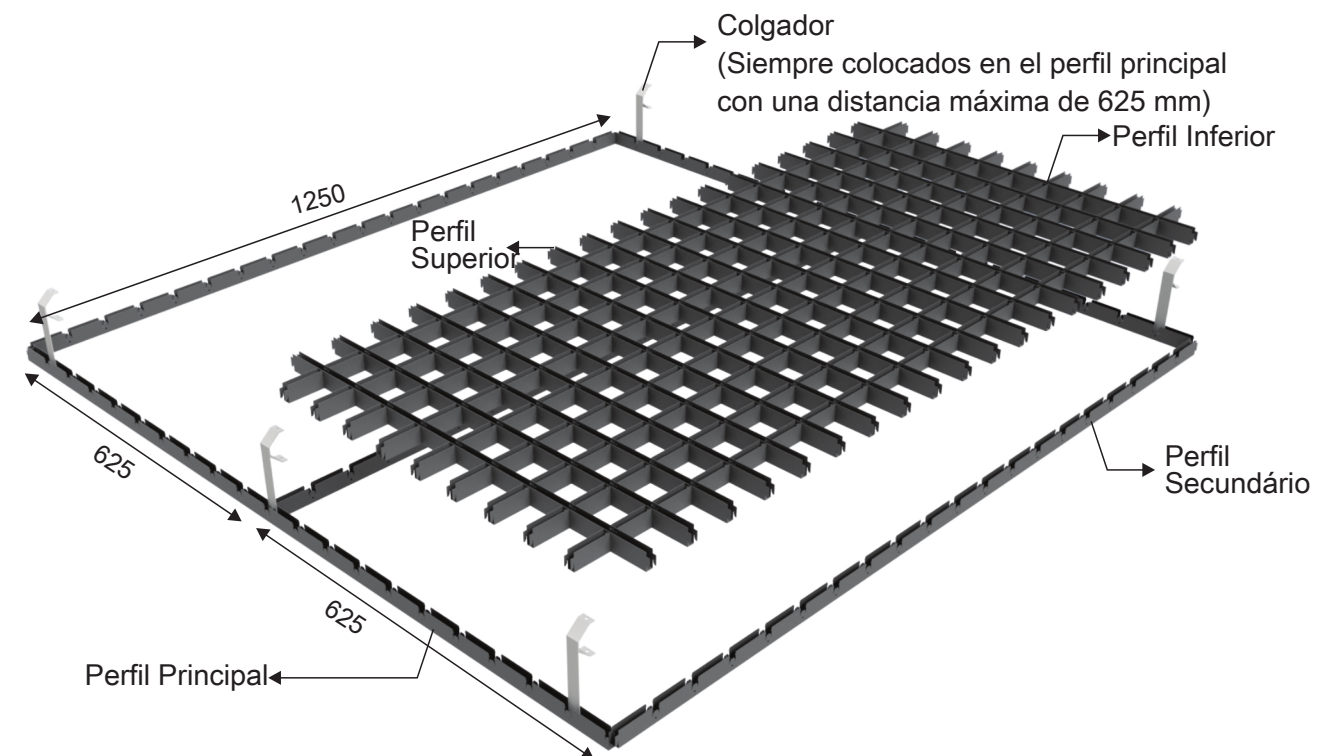

### Algunas alternativas de montaje

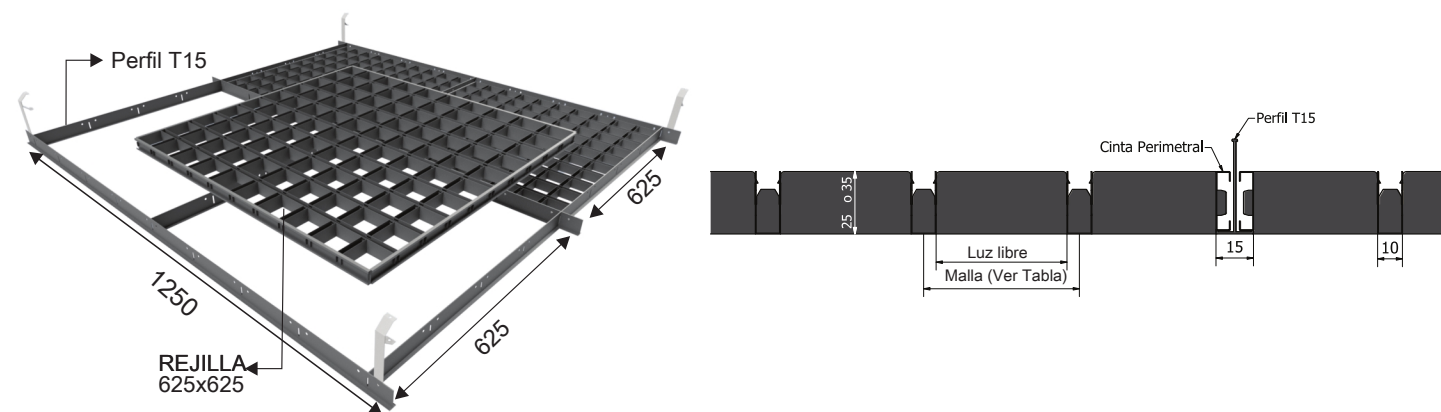

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil coating), 1.000 horas de Salt spray (niebla salina).
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con detergente neutro.
- **Instalación:**

Los componentes de fijación deben estar fabricados en acero inoxidable. La instalación debe realizarse siguiendo rigurosamente todas las especificaciones de este catálogo. Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá consultar al departamento técnico.

Los brises (quitasoles) fueron desarrollados para el sombreado; por lo tanto, no deben aplicarse como barandillas, rejillas, portones o cubiertas.

• **Garantía:** Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se observen las normas anteriormente relacionadas.

La garantía no se extiende a los servicios de instalación.

Los productos fabricados en galvalume no están sujetos a garantía contractual cuando se instalan en regiones costeras o cuando están microperforados.

