





Montaje

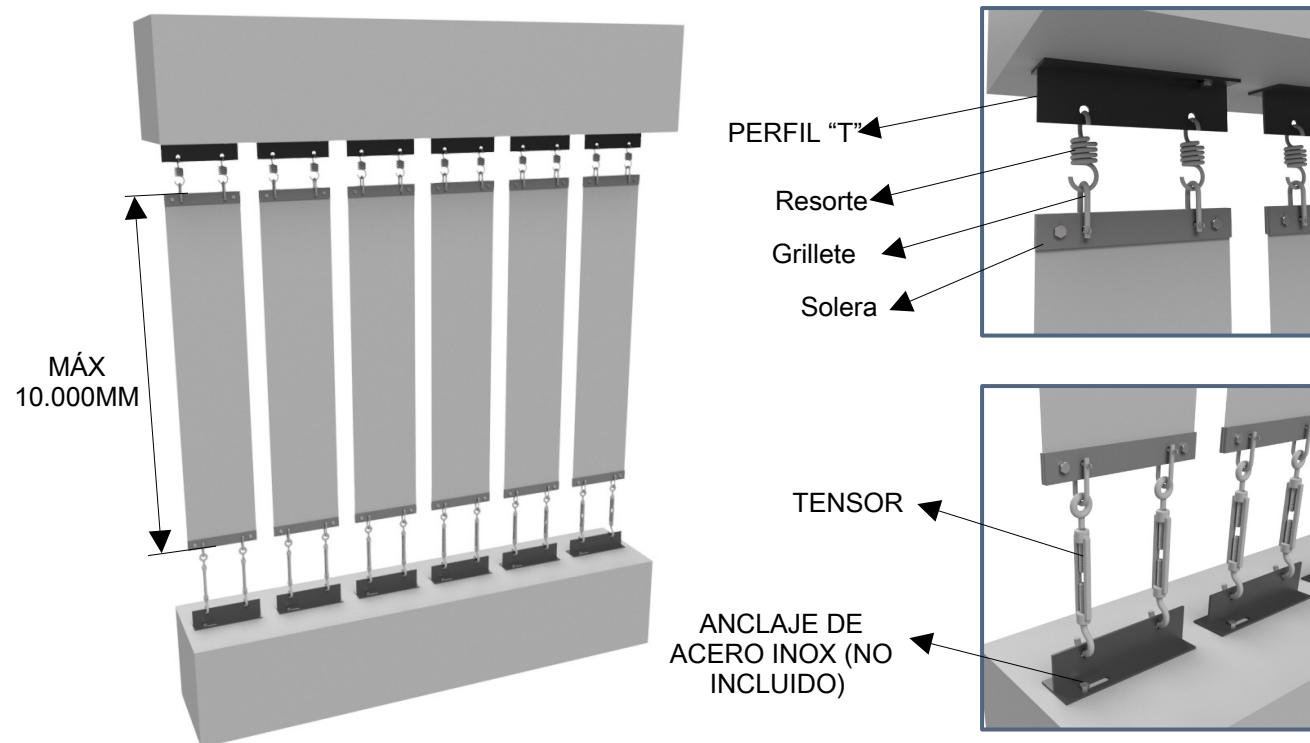


Algunas alternativas de montaje

MONTAJE DIAGONAL Y MIXTA

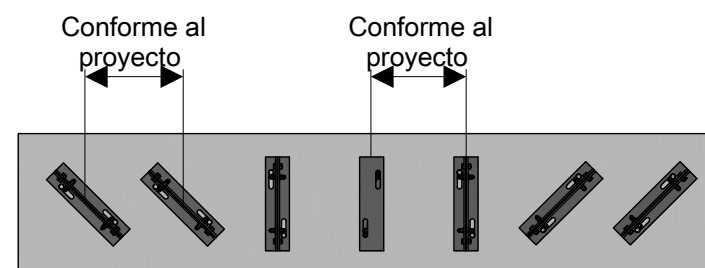

MONTAJE PARALELO

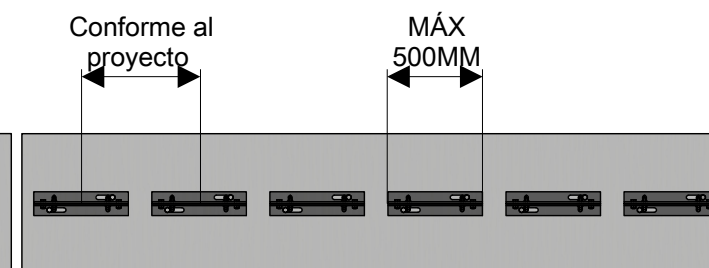

LA PAGINACIÓN DE LAS LÁMINAS DEBE REALIZARSE SEGÚN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil coating), 1.000 horas de Salt spray (niebla salina).
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con detergente neutro.
- **Instalación:**

Los componentes de fijación deben estar fabricados en acero inoxidable. La instalación debe realizarse siguiendo rigurosamente todas las especificaciones de este catálogo.

Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá consultar al departamento técnico.

Los brises (quitasoles) fueron desarrollados para el sombreado; por lo tanto, no deben aplicarse como barandillas, rejillas, portones o cubiertas.

• Garantía:

Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se observen las normas anteriormente relacionadas.

La garantía no se extiende a los servicios de instalación.

Los productos fabricados en galvalume no están sujetos a garantía contractual cuando se instalan en regiones costeras o cuando están microperforados.




Cortasol metálico Panel SS

El PANEL SS es un producto desarrollado para aplicaciones tanto internas como externas y, en este último caso, cumple la función de brise.


Las láminas permiten una gran variedad de colores y acabados, entre liso y perforado, posibilitando incluso perforaciones personalizadas.

Cada proyecto será analizado en cuanto a su forma de aplicación e instalación, considerando particularidades tales como: materia prima, acabado, espesor, altura de la lámina, ubicación de la obra y acción del viento, entre otros factores.



Componentes

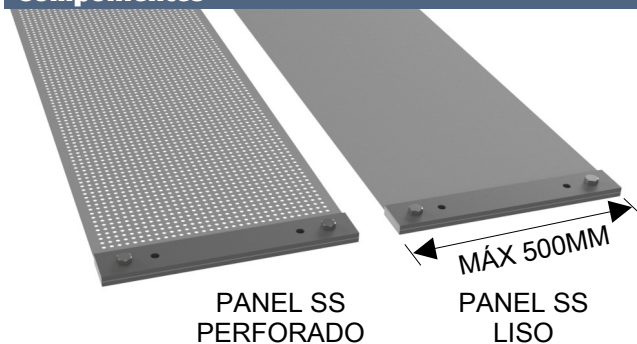

ACCESORIOS

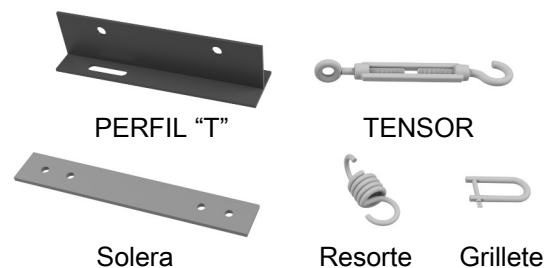

Padrão de Perforação



CONFIRMAR DISPONIBILIDAD DEL PATRÓN DE PERFORACIÓN

Tabela Peso (Kg/m²)

Modelo	Passo Padrão	Alumínio	Galvalume
SS200	200	2,47	6,17
SS300	300	2,52	6,51
SS400	400	2,31	6,02
SS500	500	2,28	5,98

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y el tutorial de instalación, visite nuestro sitio web:



WWW.REFAX.COM.BR