




Montaje

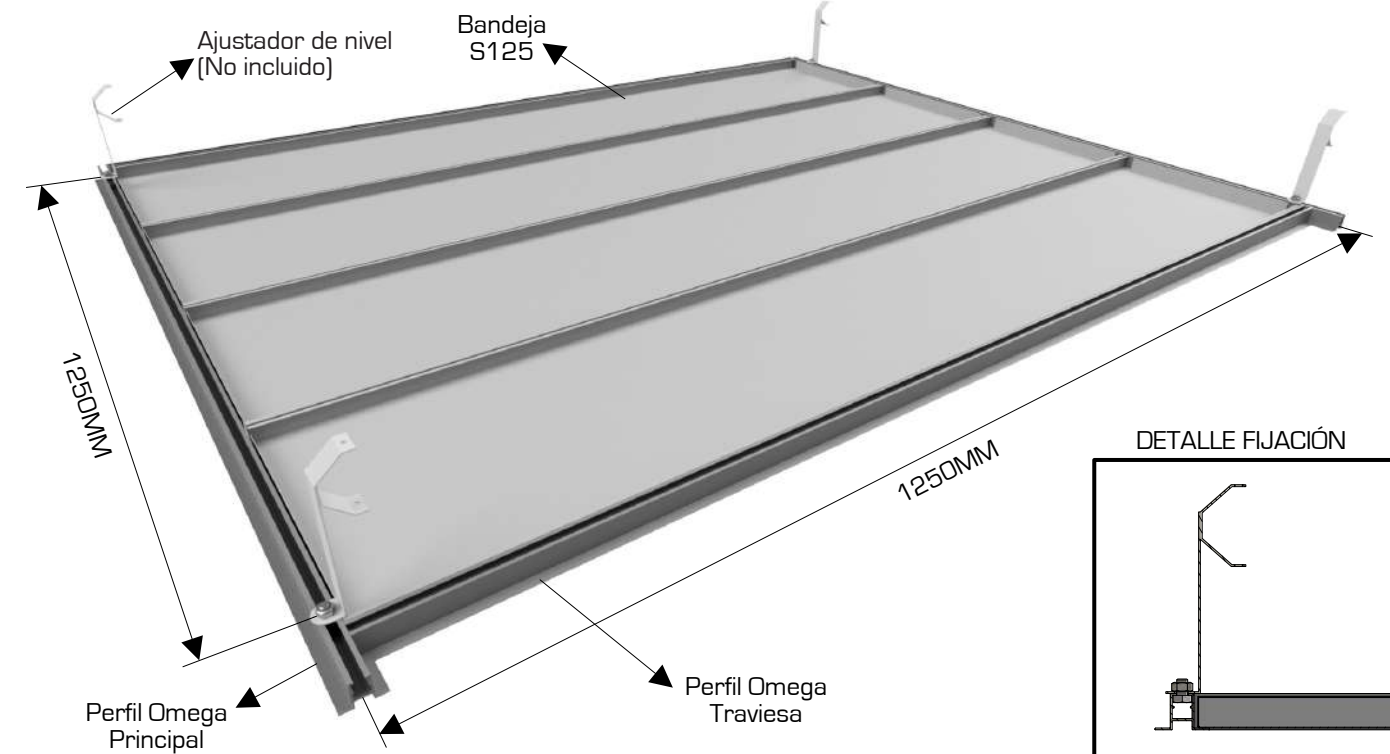


Cielorraso Modular S125


El Cielorraso Metálico Modular S125 se compone de bandejas de dimensiones variables apoyadas sobre una estructura vista, ofreciendo un diseño práctico y funcional. Su principal ventaja técnica es la facilidad de remoción, garantizando un acceso inmediato a las instalaciones en el plenum.

La versatilidad del sistema permite que la misma estructura de soporte sea utilizada para otros modelos, como el CELL o de fibra mineral. Fabricado con precisión, el S125 es la solución ideal para proyectos que exigen mantenimiento constante y flexibilidad estética, asegurando una terminación técnica de alta calidad.

Componentes

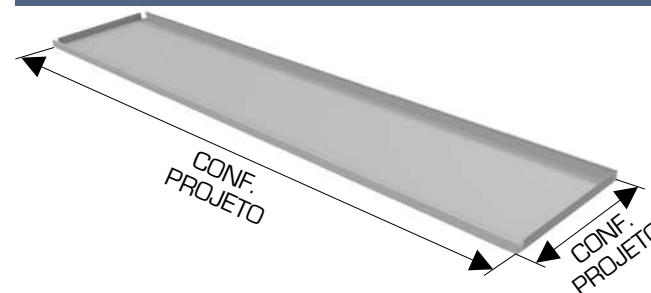


Estructura

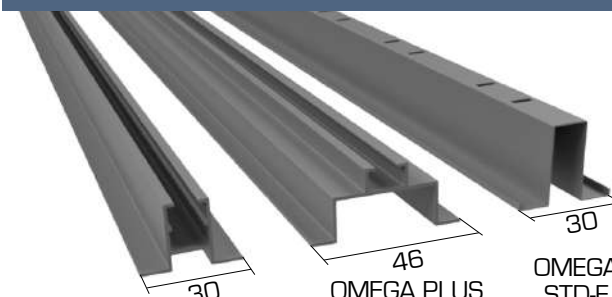


Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%





Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)

Bandeja	Ancho	Largo	Galvalume
200	200	1238	4,00
243	243	1215	3,20
245	245	1225	3,20
247	247	1238	3,20
312	312,5	1238	2,60

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Detalles de Montaje

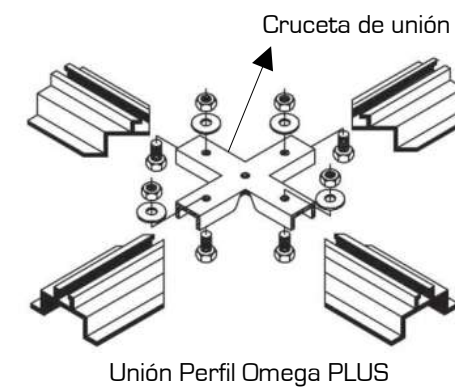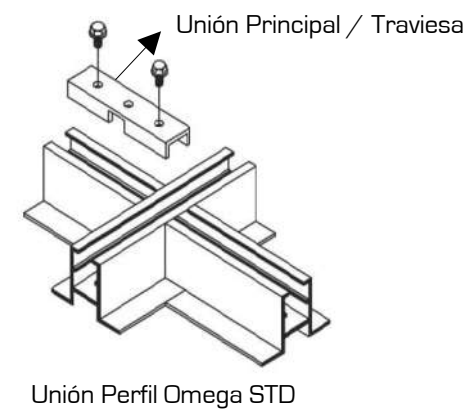

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.



Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX