




Montaje

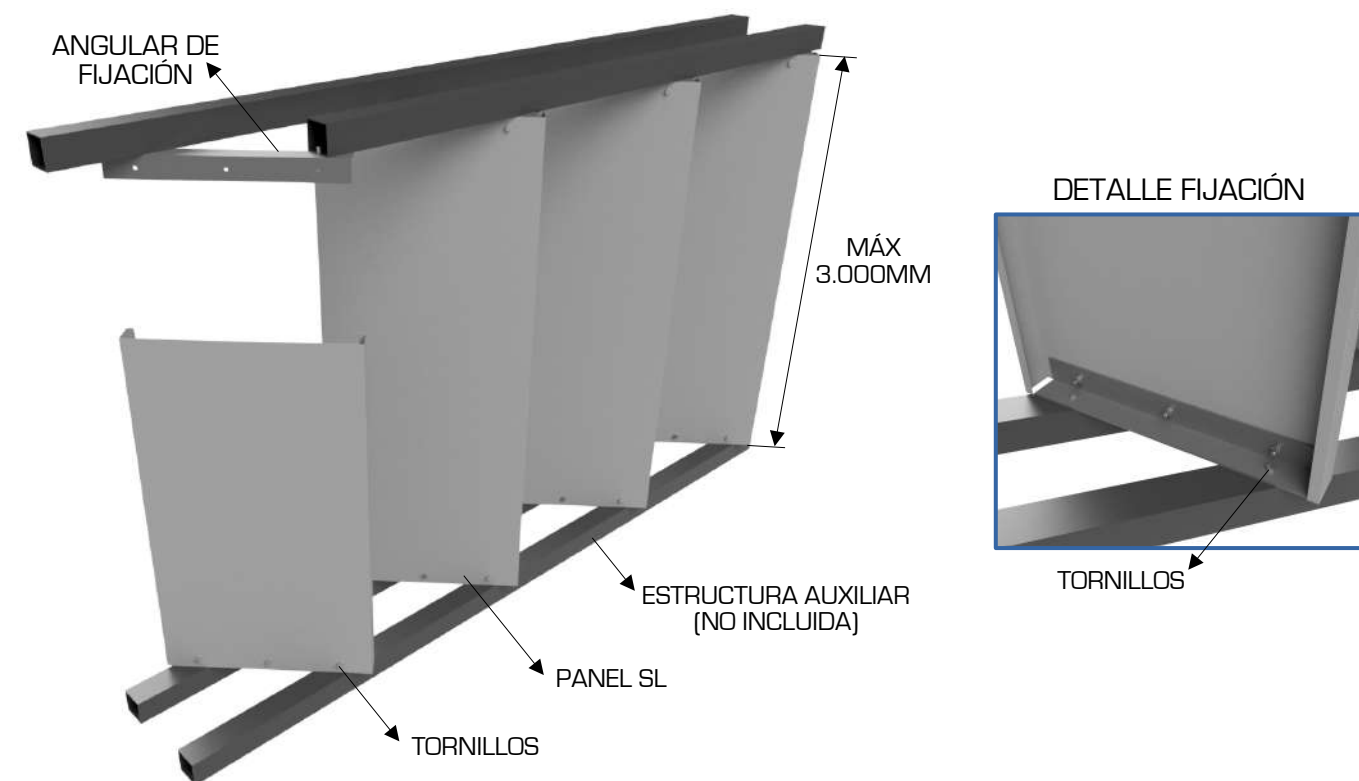


Cortasol Panel SL

El **Cortasol Metálico Panel SL** ofrece un enfoque moderno y altamente versátil para el control solar de fachadas comerciales y residenciales. Siendo **una alternativa de excelente costo-beneficio frente al Panel SS**, este sistema está compuesto por paneles verticales fijados de forma práctica en sus extremos mediante cantoneras de fijación, garantizando una instalación ágil y un diseño de líneas puras.


Desarrollado para proporcionar **eficiencia térmica y privacidad**, sus paneles —disponibles en acabado liso o perforado— pueden disponerse en múltiples layouts, como paralelos, perpendiculares o diagonales. Es la elección ideal para quienes buscan el reconocido diseño de la línea SS con un presupuesto más competitivo.

Componentes

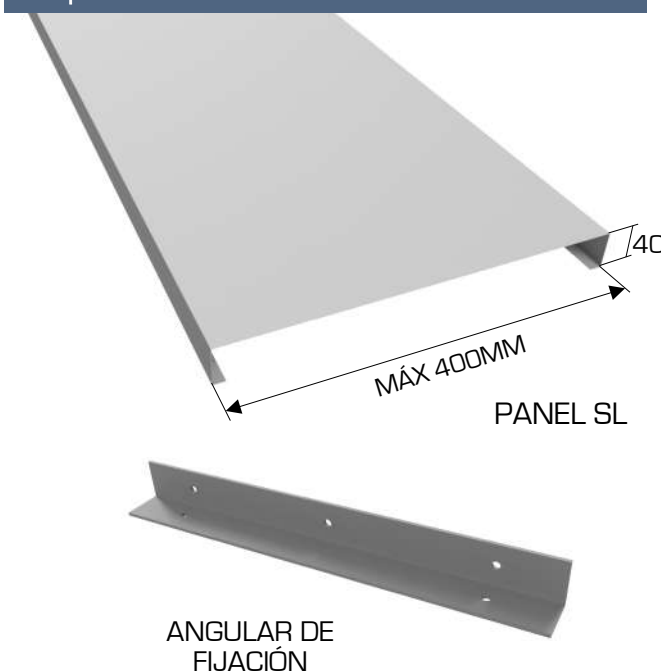


Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%



Confirmar disponibilidad del patrón de perforación


Tabla de Peso [Kg/m²]

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
SL200	300	2,41	3,73
SL300	450	2,42	3,74
SL400	600	2,46	3,81

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Algunas alternativas de montaje

MONTAJE DIAGONAL Y MIXTO

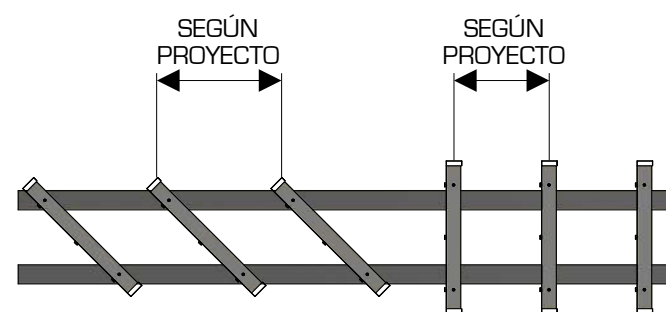

LA MODULACIÓN DE LOS PANELES DEBE REALIZARSE SEGÚN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA

MONTAJE PARALELO



- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.



Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX